

A-4470 Enns, Westbahnstraße 33, Tel.: +43(0)7223/83258-0, Fax: 83258-5
A-4280 Königswiesen, Greiner Straße 12, Tel.: +43(0)7955-6208
E-Mail: office@holzmann-lkw.at www.holzmann-lkw.at

Österreichische Qualitätsprodukte



Holzmann Pressmüllaufbau



www.holzmann-lkw.at



HOLZMANN FAHRZEUGBAU

Pressmüllaufbau OLYMPUS von 10 - 27m³



Behälterbreiten: 2250/2500mm

Einfache Bedienung im Fahrerhaus,
Service und Wartungsanzeige,
Variable Pressdruckeinstellung.

Nahezu Wartungsfrei,
nur 2 Schmierstellen am Aufbau.

Terberg Automatikschüttung
80 - 1100l Behälter.



Glattflächiges Ausstoß-Schild

- mit seitlicher Führung
- Dichter Behälter bestens geeignet für Biomüll
- Boden als V-Form zur besseren Ableitung von Flüssigkeiten
- Lange Beständigkeit und hohe Nutzlast durch hochwertige Werkstoffe

Balkenschüttung

- Pickup-Funktion für 80 - 1100l Behälter
- Optional mit Seilwinde und hydraulischer Verriegelung mit Rüttelfunktion für Umleer-Container

Küchenabfall, saugen und schütten

Herkömmliche Behälter von 80 - 240l werden an der obersten Stelle des Fahrzeuges entleert und mit Heißwasser gereinigt. Der Tank wird nach Reinigung des Behälters automatisch wieder verschlossen.

Zum Sammeln von Speise- und Frittierölen ist ein beheizter Zusatzbehälter vorgesehen, der mit der aufgebauten Vakuumanlage besaugt wird.

Der Küchenabfallsammler ist durch den vakuumfesten Tank auch ein vollwertiges Saugfahrzeug. Die Entleerung erfolgt im aufgekippten Zustand mittels Ganztoröffnung, wodurch auch die Reinigung mit der mitgelieferten Waschanze problemlos möglich ist.




Pressmüllaufbau mit Behälterwascheinrichtung

Frischwassertank



Duowascharm mit 2 Waschköpfen im Heckteil des Pressmüllaufbaues

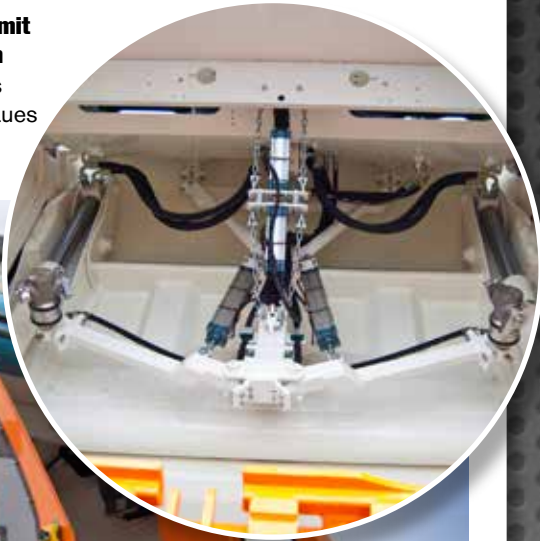

Reinigungsöffnung und Sammelrohr mit Schmutzwasserpumpe



Die BWE DUO besteht aus:

- Automatischer Behälterwascheinrichtung mit zwei rotierenden Waschköpfen für Behälter von 80 /240lt. und 770/1.100 lt. MBG
- **und** einer manuellen Wascheinrichtung über Schlauchtrommel und Hochdruckpistole (Handhaspel inkl. 15m 3/8" Schlauch und Hochdruckpistole) zum Reinigen des Aufbaues
- **und** einer pneumatischen Ausblaseeinrichtung, die alle frostgefährdeten Bauteile, wie Waschdüsen, Hochdruckpumpe, Schlauchrolle und Leitungen nach Gebrauch reinigt

Schmutzwassertank



Low Entry Chassis ELITE mit Olympus Pressmüllaufbau

- 18to – 32to Fahrgestellen mit ELEKTRO, Gas, Gas-Diesel (gemeinsam) und reinem Dieselantrieb
- Fahrgestellbreiten 2300/2500mm

